hammer electronic

hammer electronic
Nordre Strandvej 119.F.2
DK-3150 hellebæk
Denmark
Tel: +45 4921 1917
Fax: +45 4921 1918
Vat nr. DK 13135908

E-mail
info@hammerelectronic.dk
www.hammerelectronic.dk

FREONALARM HCFC1
SENSOR HCFC

Freonalarmen er fremstillet specielt til måling af udslip på køleanlæg. Alarmen giver signal, hvis niveauet, som sensoren er kalibreret til overskrides. Ved alarm fås et lyssignal, et akustisk (hyler) signal og et skifterelæ skifter. Alarmen stikkes i en 11-polet sokkel for nem montering.Sensoren er temp. kompenseret i området -25° til +25°C.

Sensoren er som standard justeret til en følsomhed på 200 ppm for R404.
200 ppm svarer til 0,2 liter/M³ rumfang!
Kan leveres til andre gasser/etc.

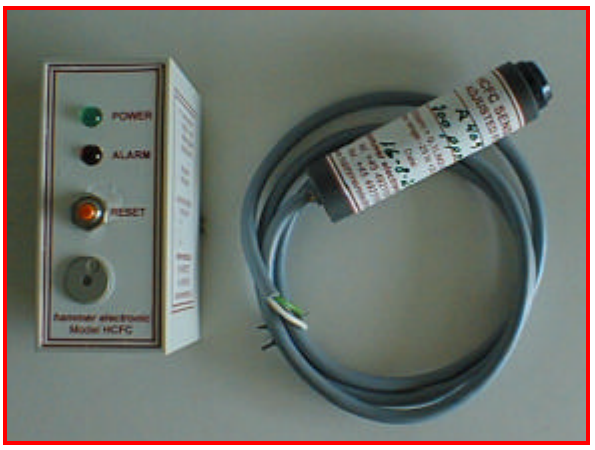

Sensoren er kalibreret ved levering og kan derfor udskiftes uden omkalibrerig. Sensoren en indstøbt, men følerelementet ødelægges, hvis det bliver udsat for væske!

Specifikationer:

Freonalarm HCHFC1:

Tilslutning			11 polet sokkel
Power supply		: 230 VAC	Kl. 2+10
Sensor tilslutning.	Sensor stel	: Grøn ledn.	Kl. 4
	Sensor +5VDC	: Brun ledn.	Kl. 5
	Sensor signal	: hvid	Kl. 6
Ekstern alarm. Mulighed for ekstra lysdiode		: Stel	Kl. 7
og hyler..		: +5VDC	Kl. 8
Skifterelæ max 1 amp. 230 VAC		: NC	Kl. 1
Kl. 11+1 sluttet ved OK!		: C	Kl. 11
Kl. 11+ 3 sluttet ved alarm.		: NO	Kl. 3
Størrelse:		: Front: 35x78mm Dybde: 75mm	

Sensor HCFC:

Tillsutning	: Via 3 leder kabel. Standardlængde 1 meter.
	: Kablet kan forlænges .
Arbejdstemp.område.	: -25° til +25°C.
Placering:	: Sensoren placeres evt. via kabelbinder
	: i nærheden af det sted, hvor sandsyn-
	: ligheden for utæthed er størst.
Dimension	: ø20mm.Længde: 80mm.